

CETA 100

Temperature differential control



Regelsystem CETA

CETA 100


1x Differenzregelung




CETA RC
Fernbedienung
ohne Raumfunktion



PT 1000/2,5/6
Fühler Wärmelieferant



KVT 20/2/6
Fühler Wärmespeicher



Optional kann ein Rücklauffühler (KVT 20/2/6) zur
Wärmebilanzierung angeschlossen werden
(nicht im Lieferumfang)

Regelsystem CETA

CETA 100


1x Differenzregelung



KVT 20/2/6 (Fühler F1)



PT 1000/2,5/6 (Fühler F3)

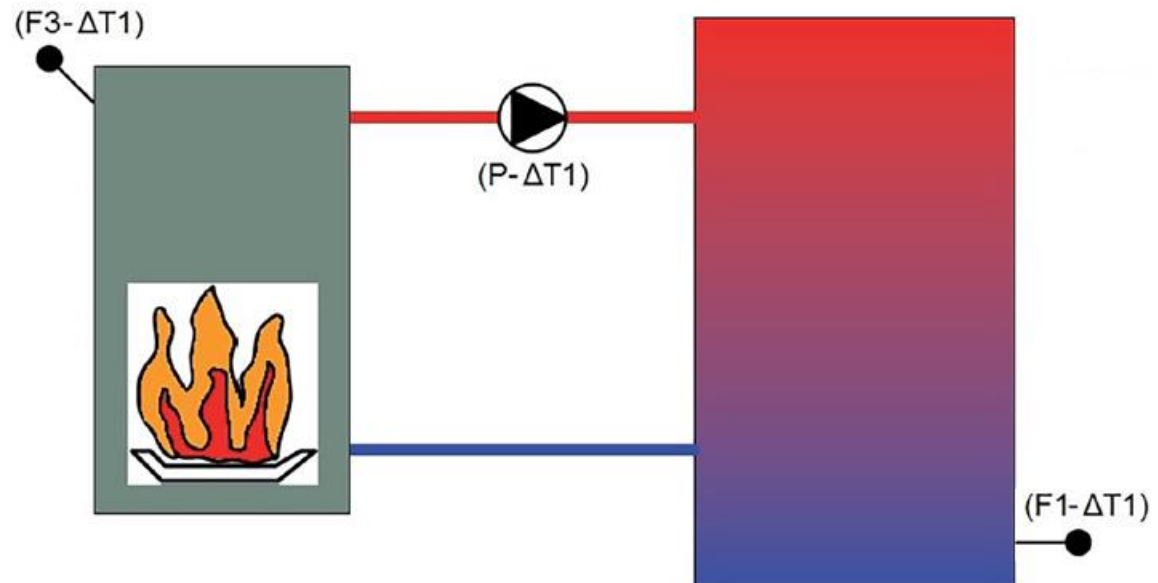


Bevorzugte Verwendung bei Feststoffanlagen,
zur Ansteuerung einer Pumpe zur Pufferladung.

Regelsystem CETA

CETA 100


Display Grundanzeige

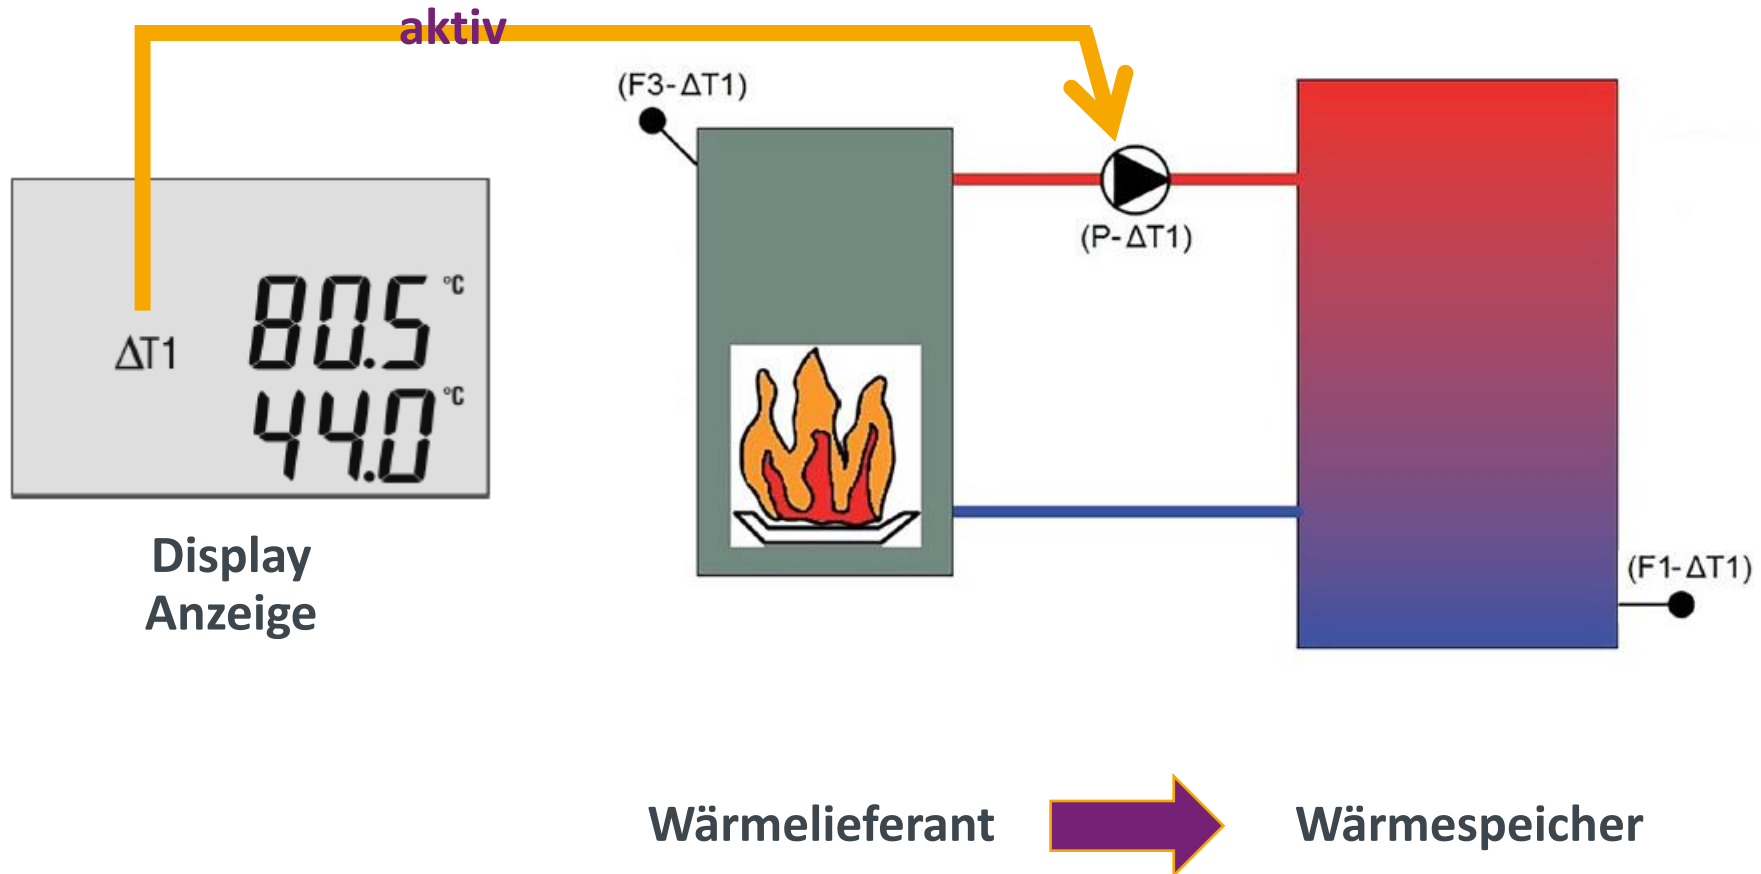

Regelsystem CETA

CETA 100


Display Grundanzeige

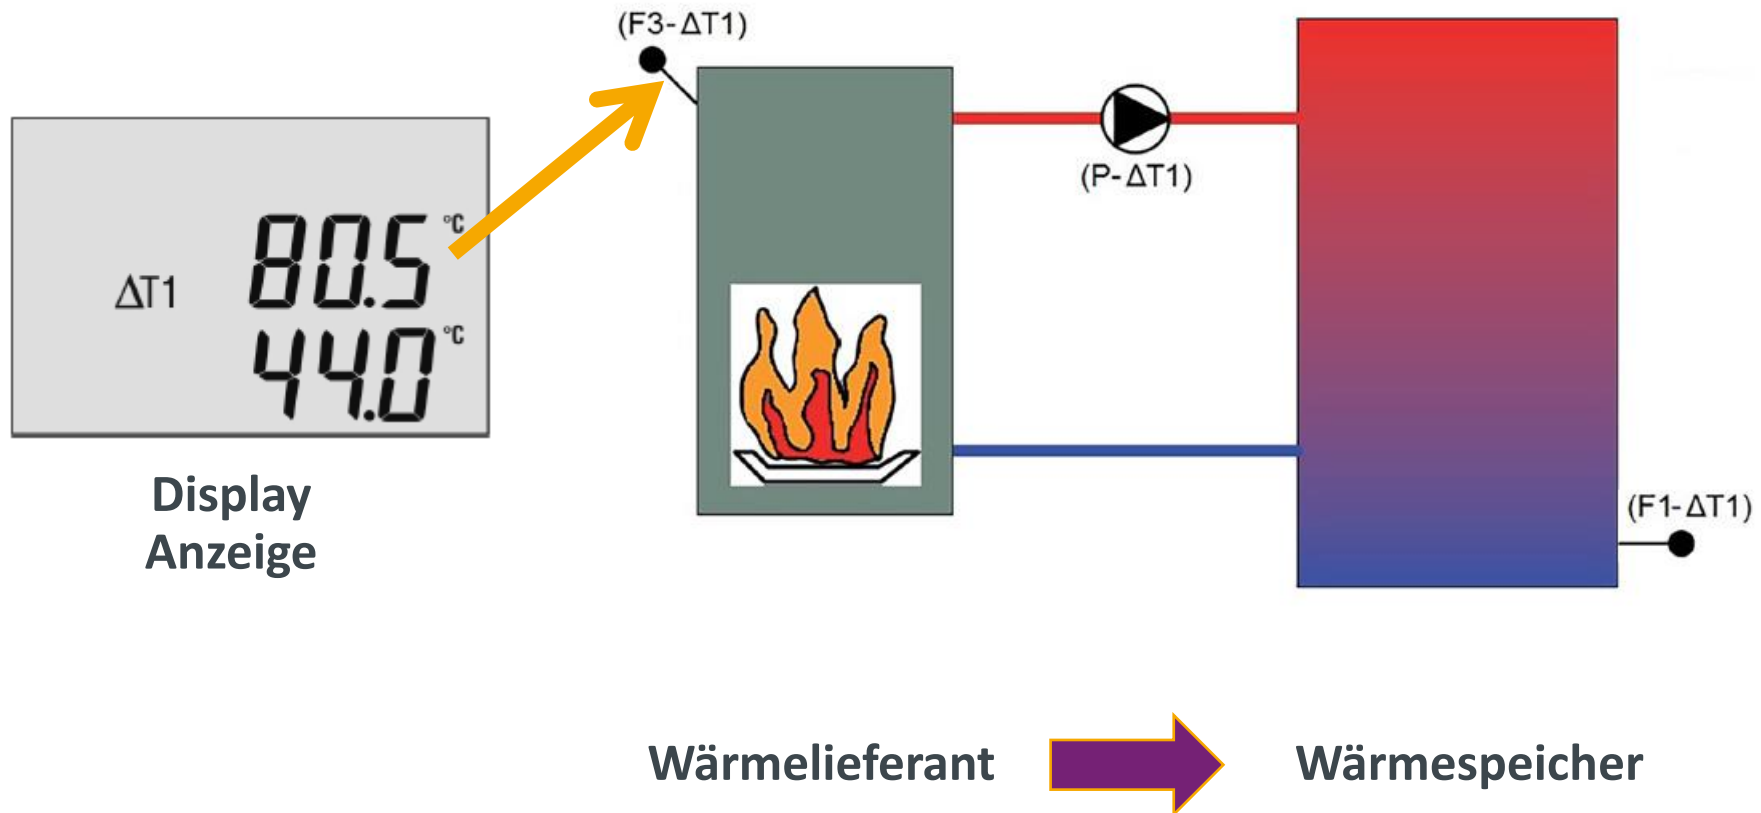

Regelsystem CETA

CETA 100


Display Grundanzeige

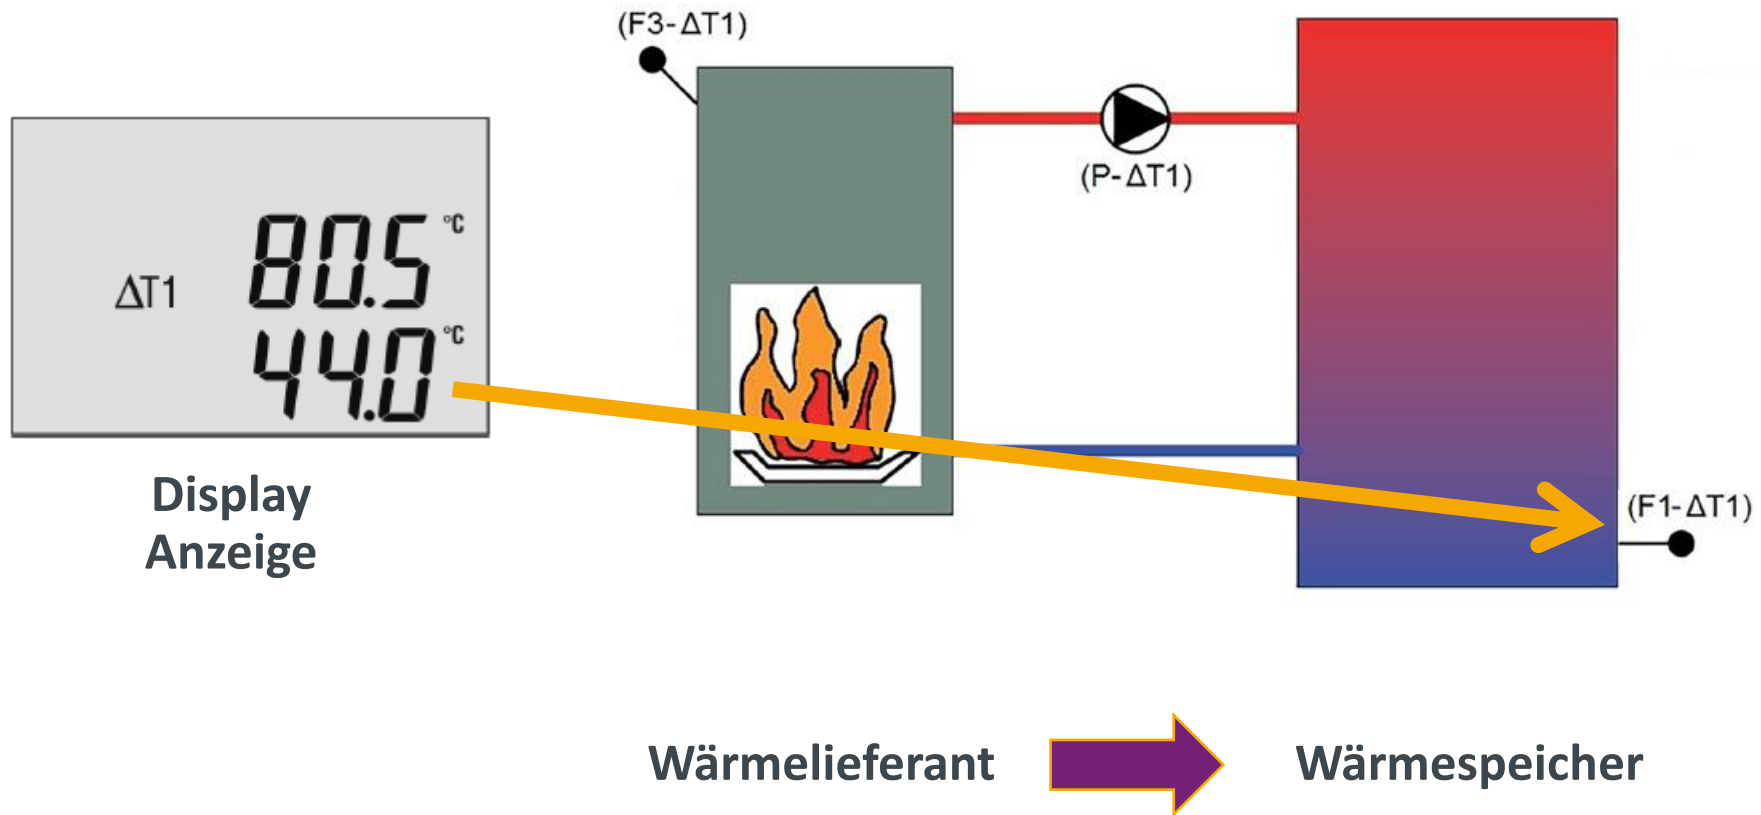

Regelsystem CETA

CETA 100

Weitere Möglichkeiten der Verwendung

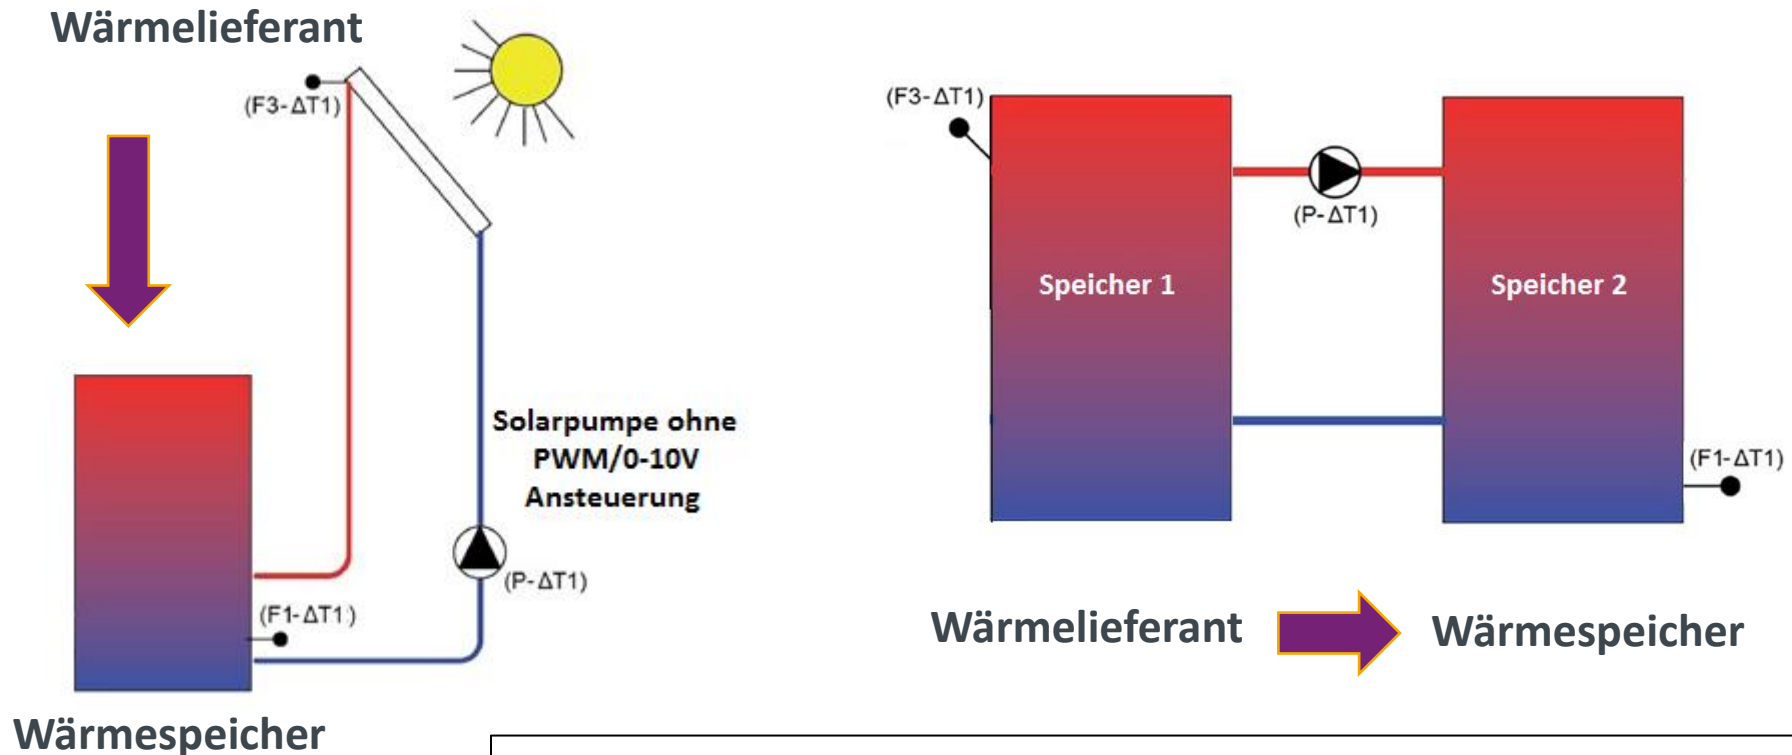


Die Differenzregelung kann auch als Thermostatregelung ausgeführt werden. Hierzu wird dann lediglich der Fühler F1 verwendet.

Regelsystem CETA

CETA 100

Anschluss

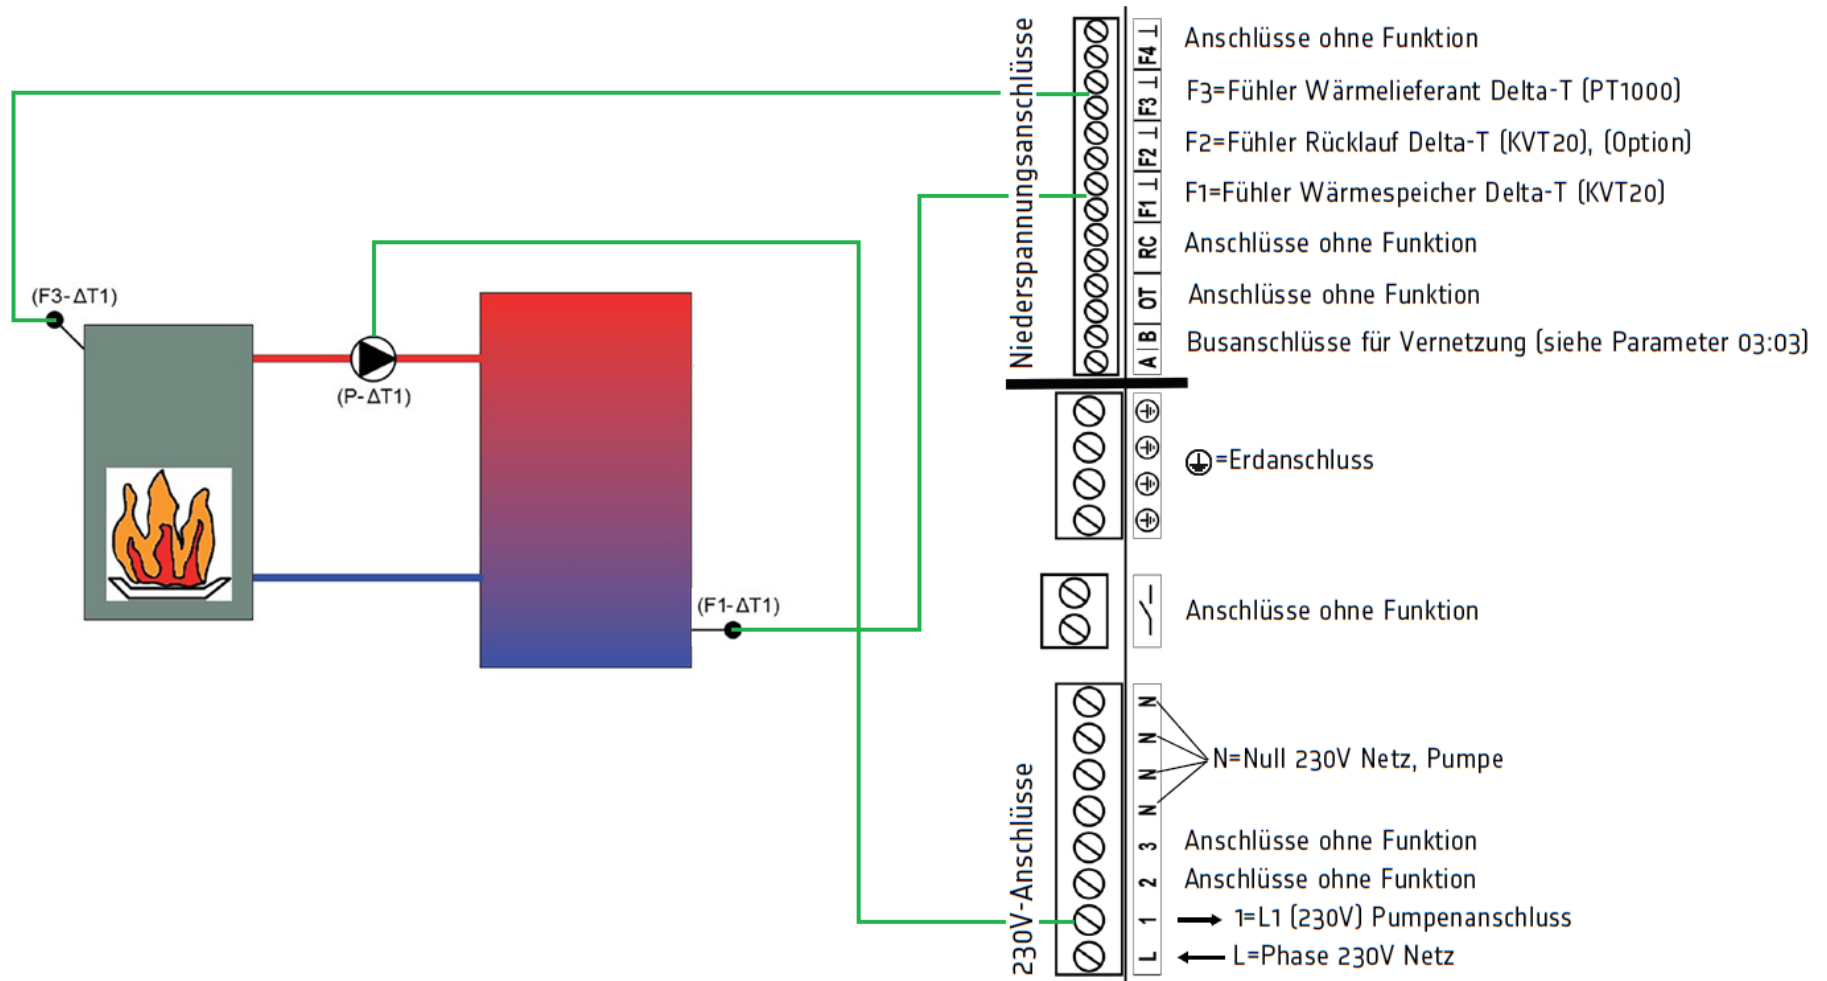

Sie haben noch Fragen?

Unseren telefonischen Support erreichen Sie unter
der Tel. +49 2736 44305 901

