



**heat  
app!**

**heatapp! gateway**



# heatapp! gateway

## Inbetriebnahme heatapp! gateway


- **heatapp! gateway** aufstellen:
  - in der Nähe einer 230V-Steckdose
  - möglichst zentral zwischen den zu regelnden Räumen
  - in der Nähe des LAN-Anschlusses oder in Reichweite des WLAN-Netzwerkes
- **heatapp! gateway** ans Stromnetz anschließen und mit Netzwerk verbinden (per LAN-Kabel oder integriertem WLAN)
- Laptop per **heatapp! USB-LAN Adapter** aus dem Installations-Kit mit **heatapp! gateway** verbinden
- Einrichtungsassistent startet automatisch, Schritt für Schritt durchführen
- Anschließend Funk-Komponenten anmelden





# heatapp! gateway

## Einrichtungsassistent: Netzwerkeinrichtung

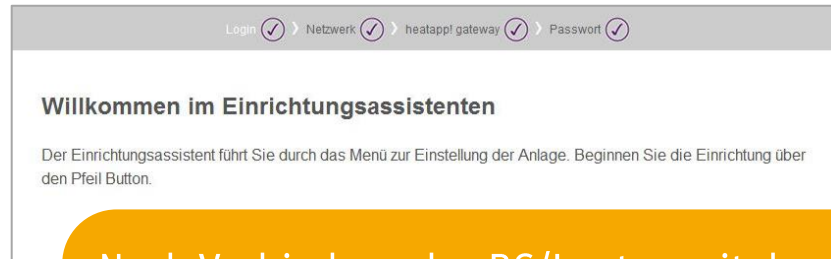

Nach Verbindung des PC/Laptop mit dem Adapter wird der Einrichtungsassistent automatisch geöffnet. Falls nicht, öffnen Sie ein Browserfenster und geben Sie in die Adresszeile `http://10.0.0.1` ein.



Damit das heatapp! gateway möglichst zentral aufgestellt werden kann, empfehlen wir die Verwendung einer WLAN-Verbindung. Der Vorgang erfolgt ansonsten genauso wie die Netzwerkeinrichtung der heatapp! base.



# heatapp! gateway

## Verbindung von heatapp! gateway mit einer heatapp! base

Login ✓ > Netzwerk ✓ > heatapp! gateway ✓ > Passwort ✓

### heatapp! gateway

Hier wird die aktuell verbundene heatapp! base angezeigt. Sie können hier auch auswählen, zu welcher heatapp! base sich das heatapp! gateway verbinden soll.

Es wurden folgende heatapp! base gefunden. Bitte wählen Sie ihre heatapp! base aus:

|   |   |
|---|---|
| heatapp! base1<br>address: 192.168.0.10 | > |
| heatapp! base2<br>address: 192.168.0.11 | > |

Login ✓ > Netzwerk ✓ > heatapp! gateway ✓ > Passwort ✓

### heatapp! gateway

Hier wird die aktuell verbundene heatapp! base angezeigt. Sie können hier auch auswählen, zu welcher heatapp! base sich das heatapp! gateway verbinden soll.

Es wurden folgende heatapp! base gefunden. Bitte wählen Sie ihre heatapp! base aus:

|   |   |
|---|---|
| heatapp! base1<br>address: 192.168.0.10 | > |
| heatapp! base2<br>address: 192.168.0.11 | ✓ |

Es erfolgt eine eindeutige Zuordnung zu einer heatapp! base. Das heatapp! gateway kann immer nur mit *einer* heatapp! base verbunden werden.



# heatapp! gateway

## Schützen des heatapp! gateways mit einem Passwort

Login ✓ > Netzwerk ✓ > heatapp! gateway ✓ > Passwort ✓

### Passwort wählen

Ein Passwort wird benötigt, um nach der Ersteinrichtung auf Ihr heatapp! gateway zuzugreifen. Bitte wählen Sie ein Passwort mit mindestens 5 Zeichen.

Passwort:

Login ✓ > Netzwerk ✓ > heatapp! gateway ✓ > Passwort ✓

### Fertig!

Die Einrichtung für das heatapp! gateway wurde erfolgreich abgeschlossen. Um fortzufahren klicken Sie hier!

[Zu den Funkkomponenten](#)

Weiter geht es mit der  
Installation der  
Funkkomponenten!



Bei Fragen wenden Sie sich an unseren heatapp! Support.

Sie erreichen uns unter 02736 – 44 305 900 und [support@ebv-gmbh.de](mailto:support@ebv-gmbh.de)

**Vielen Dank für Ihre  
Aufmerksamkeit.**